


**TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)**

**„BeSealed SEALING CONNECTOR“ pagaminta iš hidrofiliinio vandenyje išbrinkstančio sintetinio kaučiuko. Jis veikia kaip aukšto slėgio vandens sandariklis aplink jungiamąjį strypą, naudojamą klojinių sistemose.**

**APRAŠYMAS (REGISTRUOTAS DIZAINAS)**

- Suprojektuota ir sukurta tam, kad jungiamieji strypai būtų užsandarinti ir apsaugoti nuo prasiskverbiančio ar aukšto spaudimo vandens, kuris įsiskverbia pro pririšimo juostą.
- Po kontakto su „SEALING CONNECTOR“, prasiskverbęs vanduo bus nedelsiant sustabdytas greitai ir stipriai išbrinkstančio „SEALING CONNECTOR“.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

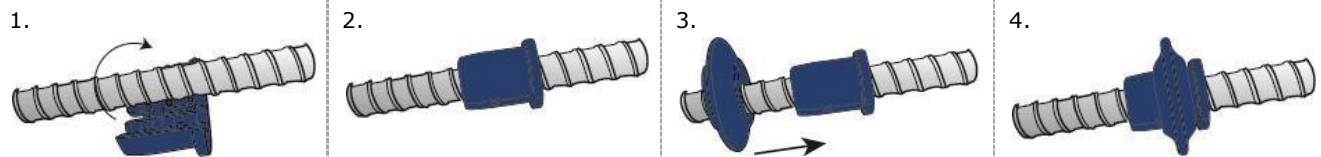

1. Galima pasirinkti skirtingus „TIE BAR CONNECTOR“, kurie tinka naudojant skirtingus jungiamuosius strypus (žr. pridėdamą techninį brėžinį). Įsitikinkite, kad „TIE BAR CONNECTOR“ yra teisingai pritvirtintas virš jungiamojo strypo.
2. „TIE BAR CONNECTOR“ turėtų būti sumontuotas jungiamojo strypo su ne mažesniu kaip 100 mm dydžio betono dangčiu viduryje. Sulenkite „TIE BAR CONNECTOR“ aplink jungiamąjį strypą.
3. Norint pritvirtinti „TIE BAR CONNECTOR“, jis turi būti montuojamas kartu su „SEALING UFO“. Galimi įvairūs „SEALING UFO“ dydžiai. Pasirinkite tinkamą derinį, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.
4. Užstumkite „SEALING UFO“ per „TIE BAR CONNECTOR“. Sušlapinus „SEALING UFO“, darbus atlikti bus lengviau.

<b>„TIE BAR CONNECTOR“ –</b>	<b>„SEALING UFO“ derinių sąrašas</b>
„CONNECTOR 15“	„UFO 24“
„CONNECTOR 20“	„UFO 31“
„CONNECTOR 23“	„UFO 31“
„CONNECTOR 26“	„UFO 39“
„CONNECTOR 30“	„UFO 39“

TECHNINIAI DUOMENYS	
Savybė	
Gaminio išbrinkimo apimtis su betonu sumaišytame vandenyje	400 %
Išbrinkimo apimtis lietaus vandenyje	500 %
Spalva	Mėlyna
Kietumas	35° Šoro kietis (A):
Tempiamasis stipris	>2 MPa
Pailgėjimas	>400 %
Tankis	1,22 +/- 0,03
Temperatūros diapazonas	-20 + 75 °C
Atsparumas oro sąlygoms	Puikus
Cheminis atsparumas	Geras bendras cheminis atsparumas, tačiau patariame būti atsargiems naudojant aromatinius aliejus ir degalus, augalinius aliejus ir stiprius aromatinius tirpiklius. Norėdami gauti išsamios konkrečios informacijos, susisiekite su mūsų pardavimo skyriumi.

DYDŽIAI IR PAKUOTĖ			
Dydis	Vnt. / krepšys	Vnt. / dėžutė	Vnt. / padėklas
„Connector“ 15 mm	50	500	9 000
„Connector“ 20 mm	50	500	9 000
„Connector“ 23 mm	50	500	9 000
„Connector“ 26 mm	50	500	9 000
„Connector“ 30 mm	50	500	9 000

## SERTIFIKATAI

Išsamias ataskaitas ir sertifikatus galite gauti kreipęsi adresu [info@besealed.be](mailto:info@besealed.be)

## SAUGA

„TIE BAR CONNECTOR“ saugos duomenų lapą galite gauti kreipęsi adresu [info@besealed.be](mailto:info@besealed.be)