

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

„BeSealed SEALING PLUG“ skirtas slėgiui ir vandeniui nelaidžių tuščiavidurių klojinių tarpikliams sandarinti. „SEALING PLUG“ lengva sumontuoti vienu judesiu (montavimo laikas = 1 sekundė). Nereikia atlikti jokių apdailos ar papildomų darbų.

APRAŠYMAS

- „BeSealed“ užpatentuotą „SEALING PLUG“ sudaro smūgiams ir slėgiui atspari šerdis ir vandenyje išbrinkstantis minkštas sandariklis.
- „BeSealed“ „SEALING PLUG“ garantuoja tuščiavidurių tarpiklių, pagamintų iš PVC, pluoštinio cemento ar plieno, sandarumą slėgiui ir vandeniui.




Minkštas, vandenyje išbrinkstantis sandariklis

Kieta šerdis:
atspari slėgiui iki 6 barų

PRIVALUMAI

- Kieta šerdis garantuoja atsparumą slėgiui iki 6 barų.
- Minkštas sandariklis garantuoja 100 % atsparumą vandeniui iki 6 barų.
- „BeSealed SEALING PLUG“ galima greitai ir paprastai naudoti.
- Sumontuojama vienu judesiu (montavimo laikas = 1 sekundė), užtenka naudoti tik plaktuką.
- Apsauga nuo klaidų: sumanaus sandarinimo sistemos dėka produkto neįmanoma įdiegti netinkamai.
- Nereikia atlikti jokių apdailos ar papildomų darbų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

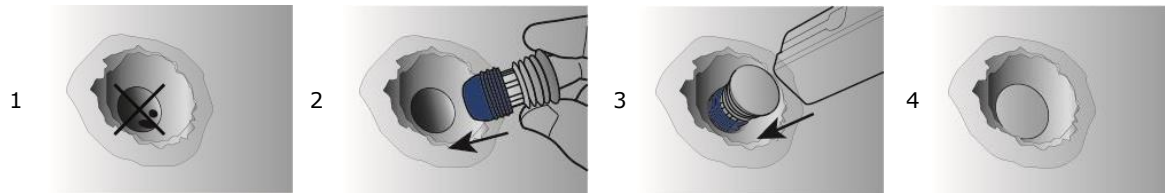

1. Pašalinkite likusias betono dalis iš tarpiklio angos.
2. Rankiniu būdu įstatykite „SEALING PLUG“ į tarpiklį.
3. Įspauskite „SEALING PLUG“ į tarpiklį, naudodami plaktuką, kol „SEALING PLUG“ bus įmontuotas į tarpiklį.
4. Nereikia atlikti jokių apdailos ar papildomų darbų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tinka PVC, pluoštinio cemento ir plieniniams tarpikliams

Medžiaga	Kietas šerdis = smūgiams atsparus poliamidas (PA) Minkštas sandarinimas = hidrofilinis vandenyje išbrinkstantis polimeras Atsparus sąlyčiui su įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Kilus abejonėms kreipkitės į mūsų techninį skyrių.		
Gaminio išbrinkimo apimtis su betonu sumaišytame vandenyje	>400 %		
Išbrinkimo apimtis gélame vandenyje	>500 %		
Išbrinkimo apimtis sūriame vandenyje	Apytiksliai 150 %		
Spalva	Kietas šerdis = betono spalva (pilka) Minkštas sandarinimas = mėlyna arba kita spalva pagal poreikį		
Matmenys	22 mm	24 mm	26 mm



DYDŽIAI IR PAKUOTĖ

Dydis	Tarpiklio vidinis \varnothing (mm)	Vnt. / krepšys	Vnt. / dėžutė	Vnt. / padėklas
22 mm	21,50–22,20	100	1 000	18 000
24 mm	23,50–24,20	100	500	9 000
26 mm	25,50–26,20	100	500	9 000

SERTIFIKATAI

Išsamias ataskaitas ir sertifikatus galite gauti kreipęsi adresu info@besealed.com

SAUGA

„SEALING PLUG“ saugos duomenų lapą galite gauti kreipęsi adresu info@besealed.com