

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

„BeSealed SEALING UFO“ yra pagamintas iš hidrofiliinio vandenyje išbrinkstančio sintetinio kaučiuko. Jis veikia kaip išorinis vandeniui nelaidus tarpiklių sandariklis.

APRAŠYMAS (REGISTRUOTAS DIZAINAS)

- Suprojektuotas ir sukurtas tarpikliams sandarinti nuo prasiskverbiančio ar spaudžiančio vandens, kuris įsiskverbia tarpiklio išorėje.
- Tuščiaidurių tarpiklių vidiniam sandarinimui rekomenduojame naudoti registruotą „BeSealed Sealing Plug“.
- Po kontakto su „SEALING UFO“, prasiskverbęs vanduo bus nedelsiant sustabdytas greitai ir stipriai išbrinkstančio „SEALING UFO“.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



- Šis gaminyturi būti montuojamas klojinio tarpiklio viduryje ir virš jo su ne mažesniu kaip 100 mm betono dangčiu.
- Dėl savo labai minkštos ir elastingos sudėties kiekvieną „SEALING UFO“ galima montuoti ant skirtingo skersmens tarpiklių (žr. dydžius ir pakuotes).
- Sušlapinus tarpiklį, montavimo darbai bus lengvesni.
- Reikėtų vengti gaminio montavimo nuolatinio lietaus metu, nes gaminyt gali iš anksto padidėti.
- Jei gaminyt išbrinksta prieš tam numatytą laiką, išdžiūvus gaminiui šio matmenys sugrįš į pradinę būseną.

TECHNINIAI DUOMENYS

Savybė

Kietumas

± 25° Šoro kietis (A):

Tempiamasis stipris

>2 MPa

Ribinis pailgėjimas

>300 %

Naudojimo temperatūra


-50 °C / +70 °C

Išbrinkimo apimtis lietaus vandenyje

500 %

Gaminio išbrinkimo apimtis su betonu sumaišytame vandenyje	400 %
Išbrinkimo apimtis sūriame vandenyje	200 %
Atsparumas oro sąlygoms	Puikus
Cheminis atsparumas	Geras bendras cheminis atsparumas, tačiau patariame būti atsargiems naudojant aromatinius aliejus ir degalus, augalinius aliejus ir stiprius aromatinius tirpiklius. Norėdami gauti išsamios konkrečios informacijos, susisiekite su mūsų pardavimo skyriumi.

DYDŽIAI IR PAKUOTĖ				
Dydis	Vidaus \varnothing A (mm)	Išorinis \varnothing B (mm)	Plotis C (mm)	Suderinamas su tarpikliais su išoriniu \varnothing (mm)
„UFO“ 12 mm	12	41	15	12–16
„UFO“ 17 mm	17	53,5	15	17–23
„UFO“ 24 mm	24	53,5	15	24–30
„UFO“ 31 mm	31	68,5	15	31–38
„UFO“ 39 mm	39	68,5	15	39–60

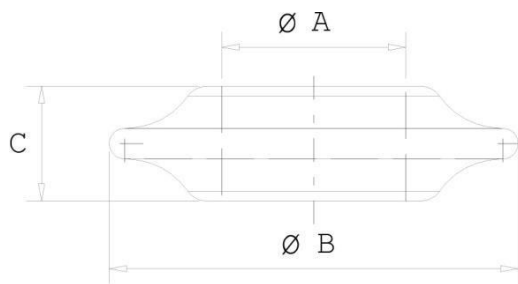

Dydis	Vnt. / krepšys	Vnt. / dėžutė	Vnt. / padėklas
„UFO“ 12 mm	100	1 000	18 000
„UFO“ 17 mm	100	700	12 600
„UFO“ 24 mm	100	700	12 600
„UFO“ 31 mm	50	500	9 000
„UFO“ 39 mm	50	500	9 000

SERTIFIKATAI

Išsamias ataskaitas ir sertifikatus galite gauti kreipęsi adresu info@besealed.com

SAUGA

„SEALING UFO“ saugos duomenų lapą galite gauti kreipęsi adresu info@besealed.com